

# Anleitung zur Nutzung des LDAP-Servers im Adressbuch von Thunderbird.

## 1. Vorbemerkungen:

Thunderbird ist ein OpenSource Email-Programm, vergleichbar mit Outlook und Eudora.

Thunderbird ermöglicht die Anbindung des Adressbuches an unseren LDAP-Server. Dies erleichtert die Arbeit beim Versenden von Emails, indem alle möglichen Email-Adressen an der FH Worms bei der Eingabe der ersten Buchstaben des Email-Namens automatisch zur weiteren Selektion angezeigt werden.

Informationen zu Thunderbird finden Sie auf <http://www.thunderbird-mail.de/wiki/Hauptseite>

## 2. LDAP-Adressbuch anlegen:

Thunderbird starten -> Extras -> Adressbuch  
Im Fenster Adressbuch: Datei -> Neu -> LDAP-Verzeichnis

Im Fenster LDAP-Verzeichnisse bearbeiten geben Sie dann ein:

Name: fhWorms

Server-Adresse: ldapclient2.rz.fh-worms.de

Basis-DN: dc=rz, DC=fh-worms,dc=de

Port-Nummer: 636

Verschlüsselte Verbindung(SSL) verwenden

The screenshot shows the 'LDAP-Verzeichnisse bearbeiten' dialog box with the following fields and values:

- Name: fhWorms
- Server-Adresse: ldapclient2.rz.fh-worms.de
- Basis-DN: dc=rz,dc=fh-worms,dc=de
- Port-Nummer: 636
- Bind-DN: (empty)
- Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden


Buttons: Suchen, OK, Abbrechen

Unter dem Reiter "Erweitert" geben Sie ein:

Nicht mehr als 100 Ereignisse zurückgeben

Umfang: Unterverzeichnisse

Suchfilter: (cn=\*)

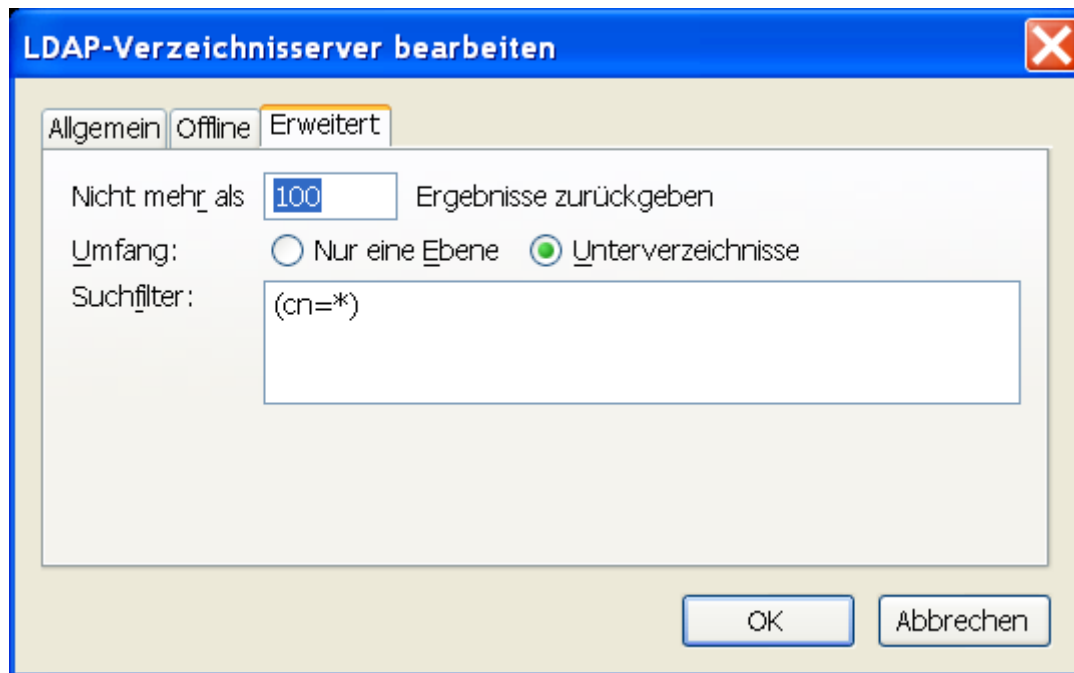

### 3. Das Adressbuch aktivieren:

Im Menü vom Thunderbird Adressbuch unter:  
Extras -> Einstellungen -> Verfassen -> Reiter "Adressieren" bei der Option "LDAP-Verzeichnisse" den Wert "fhWorms" auswählen

